

YWD210-B-40/25-0000-01-H-B-U-M-A

行程

A: 标准密封 T: 低摩擦密封

M: 适用于矿物油符合 DIN 51524 (HL, HLP) 标准 V: 适用于磷酸酯油

U: 无缓冲 K: 无杆端缓冲 S: 有杆端缓冲 D: 两端缓冲

杆端螺纹及配件

代号	相关说明	A	KK	可选杆端轴承(需单独购买)
B	外螺纹	28	M22X1.5	SI22T/K GIHR-K30DO
C	外螺纹	28	M20X1.5	SI20T/K(10MPa) GIHN-K25LO GIHO-K30DO
E	内螺纹	28	M20X1.5	SA20T/K
F	外螺纹	45	M20X1.5	SI20T/K GIHN-K25LO GIHO-K30DO


活塞杆类型

H	淬火并电镀硬铬，活塞直径 $\phi \leq 100$
C	镀硬铬，活塞直径 $\phi \geq 80$


油口连接螺纹

代号	符合标准	螺纹规格
01	ISO 228/1	G 3/8
02	公制 ISO 螺纹	M16X1.5


B, C 外螺纹

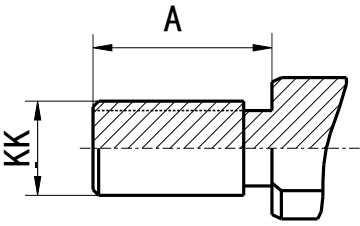


E, 内螺纹




F, 外螺纹，带自锁薄螺母

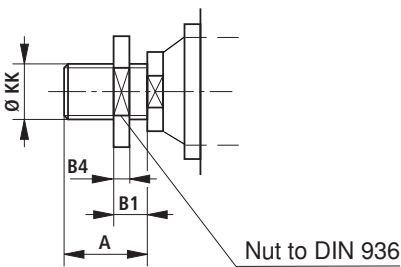



活塞杆端螺纹结构

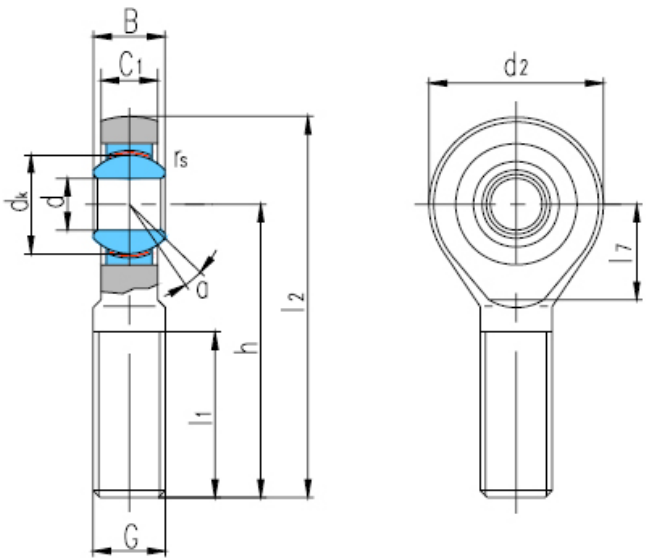



SA杆端轴承

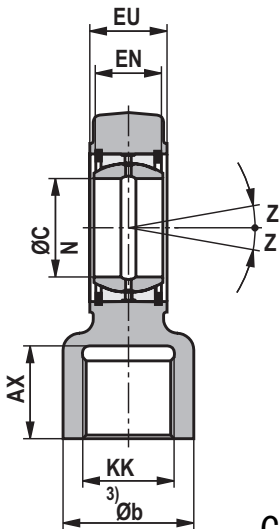


CGA吊环头

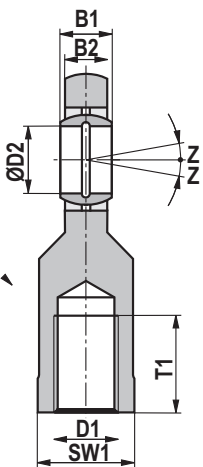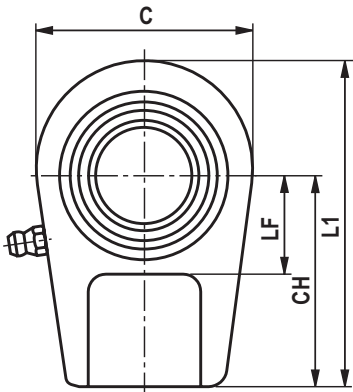

CGK SI吊环头

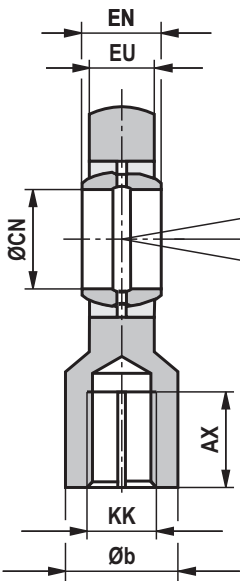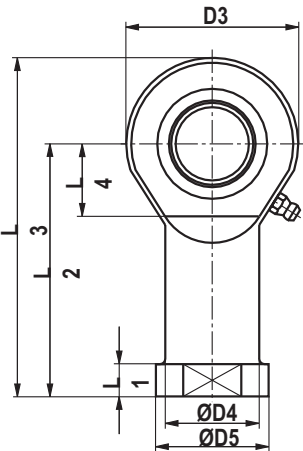

CGAK GAS GIHN-K***-LO

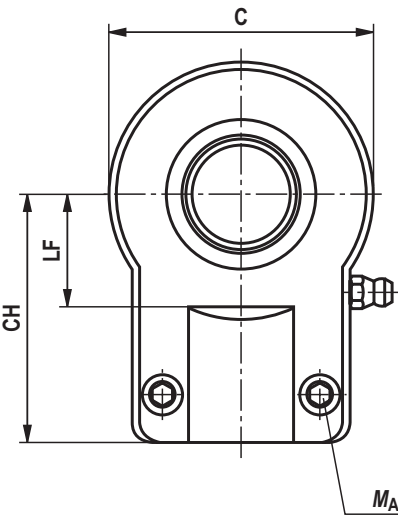

GIHO-K-***-DO吊环头